


## Attention

1. You may snap off the breakable card latch if installing into a PCIe x 8 or lower slot to avoid interference.
2. ECM26 has a 2pin header for connecting to computer chassis' drive activity LED (HDD LED) cable.

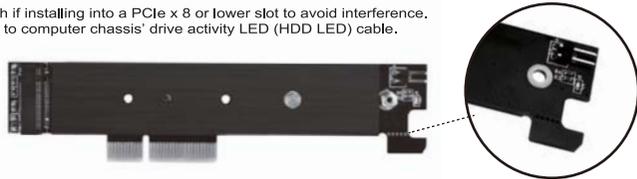

### DEUTSCH

1. Sie können den brechbaren Kartenriegel abbrechen, wenn Sie ihn in einen PCIe x 8 oder einen niedrigeren Steckplatz installieren, um Interferenzen zu vermeiden.
2. Das ECM26 verfügt über einen 2-poligen Header zum Anschließen des Festplatten-LED-Kabels (HDD-LED) des Computergehäuses.

### ESPAÑOL

1. Puede separar el segmento de la tarjeta rompible si la instala en un zócalo PCIe x8 o inferior para evitar interferencias.
2. ECM26 tiene un encabezado de 2 pines para conectar el cable LED de actividad de la unidad del chasis de la computadora (LED HDD)

### FRANÇAIS

1. Vous pouvez détacher le loquet de carte cassable si vous l'installez dans un emplacement PCIe x8 ou inférieur pour éviter les interférences.
2. ECM26 dispose d'un en-tête à 2 broches pour la connexion au câble LED (HDD LED) d'activité du variateur

### ITALIANO

1. Per evitare interferenze, è possibile che il fermo della carta si rompa se si installa in uno slot PCIe x8 o inferiore.
2. ECM26 ha un'intestazione a 2 pin per il collegamento al cavo LED di attività dell'unità del telaio del computer (LED HDD)

### РУССКИЙ

1. Вы можете обломить хрупкую защёлку карты при установке в слот PCIe x8 или нижний слот, чтобы избежать помех
2. ECM26 имеет 2-контактный заголовок для подключения к светодиодному индикатору активности жесткого диска компьютера (HDD LED)

### 简体中文

1. 如果是插在PCIe x 8 上面, 且有跟主板零件干涉, 那就把ECM26前面的勾折断
2. ECM26有一个2 PIN用来连接计算机主机驱动 Led灯 (HDD LED) 连接线的转接头

### 繁體中文

1. 如果是插在PCIe x 8 上面, 且有跟主機板零件干涉, 那就把ECM26前面的勾折斷
2. ECM26有一個2 PIN用來連接電腦主機驅動 Led燈 (HDD LED) 連接線的轉接頭

### ไทย

คุณสามารถถอดสลักการ์ดที่เปราะบางได้หากติดตั้งลงในสล็อต PCIe x8 หรือต่ำกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ECM26 มีหัวต่อแบบ 2pin สำหรับเชื่อมต่อกับสายเคเบิล LED (HDD LED) ของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

### 한국어

간섭을 피하기 위해 PCIe 8배속 이하 슬롯에 설치할 경우 부러지기 쉬운 카드 걸쇠가 부러질 수도 있습니다. ECM26에는 컴퓨터 케이스의 드라이브 작동 LED (HDD LED) 케이블에 연결하기 위한 2 핀 헤더가 있습니다

### 日本語

1. PCIe x8または低めのスロットにインストールする際は、干渉を避けるために折り取り式カードラッチを除去できます。
2. ECM26には、コンピュータシャーシのドライブ アクティビティLED (HDD LED) ケーブルに接続するための2ピンヘッダーがあります。

## Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America, Europe, and Australia.

For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

本产品自购买之日起, 于中国地区 (不包含澳门, 香港特别行政区) 享有一年有限責任保固 (部分产品为二年, 三年或五年)。

详细保固年限请参考官方网站 <https://silverstonetek.com.cn/> 公布之产品型号为依据。

## Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
  - a) Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions,
  - b) Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, sail, wind, insect, animals, etc...)
  - c) Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
  - d) Warranty mark/stickers are not removed or broken.
 Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser.
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.
 

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors, SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone, Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website, Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

## Additional info & contacts

For North America ([susasupport@silverstonetek.com](mailto:susasupport@silverstonetek.com))

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions, <http://silverstonetek.com/contact-us.php>

For Australia only ([support@silverstonetek.com](mailto:support@silverstonetek.com))

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.

You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 188 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe ([support.eu@silverstonetek.de](mailto:support.eu@silverstonetek.de)) / For China ([support@silverstonetek.com.cn](mailto:support@silverstonetek.com.cn)) / For all other regions ([support@silverstonetek.com](mailto:support@silverstonetek.com))

**Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

| 有毒有害物質/元素及其化學含量表 |        |        |        |              |            |              |
|------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| 部件名稱             | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr(VI)) | 多環芳烴 (PBB) | 多環二噁英 (PBDE) |
| 機殼               | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 電源線              | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 電源插頭             | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 螺絲               | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| PCBA             | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 線材               | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表格係根據 RoHS 11364 的規定編制。  
○ : 顯示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 RoHS 11364 規定的限量要求以下。  
— : 顯示該有害物質至少存在該部件的某一均質材料中的含量超過 RoHS 11364 規定的限量要求, 且該項物質為排除項目

产品合格证

检验员: 翁01

生产日期: 见产品条码



G11236810



# ECM26

M.2 NVMe SSD to PCIe x 4 1U adapter card



## Features

- Converts one M.2 port (M key) into one PCIe x 4 interface
- Only 31mm tall when installed, easily fits in 1U chassis
- Built-in LED indicator for showing PCIe NVMe status
- Supports 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 length M.2 SSD
- No driver installation required

## Package Content

|               |                          |                   |                    |                      |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| ECM26 PCB x 1 | M.2 Standoff (thin) x 1  | Nut x 1           | Heatsink screw x 3 | Blue thermal pad x 1 |
| Heatsink x 1  | M.2 standoff (thick) x 1 | M.2 SSD screw x 2 | Screwdriver x 1    | Gray thermal pad x 2 |

## Step 1

Lock the silver standoff (thin) and nut on the 22110 position for 22110 M.2 SSD

### DEUTSCH

Verriegeln Sie den silbernen Abstandhalter (dünn) und die Mutter bei der 22110-M.2-SSD an der Position 22110.

### ESPAÑOL

Coloque el separador plateado (delgado) y la tuerca en la posición 22110 para el SSD M.2 22110

### FRANÇAIS

Verrouillez le standoff argenté et l'écrou sur la position 22110 pour le SSD M.2 22110

### ITALIANO

Bloccare il distanziatore argentato (sottile) e il dado sulla posizione 22110 per l'SSD M.2 22110

### РУССКИЙ

Зафиксируйте серебряный соединительный винт (тонкий) и гайку в положении 22110 для накопителя 22110 M.2

### 简体中文

鎖固銀色螺柱 (細長型) 和螺帽于22110孔上, 已用于安裝22110 M.2 SSD

### 繁體中文

鎖固銀色螺柱 (細長型) 和螺帽於22110孔上, 以用於安裝22110 M.2 SSD

## Step 2

Place the gray thermal pad on the heatsink and make sure to align the holes

### DEUTSCH

Platzieren Sie die graue Wärmefalle am Kühlkörper und richten Sie die Löcher aus

### ESPAÑOL

Coloque la almohadilla térmica gris en el dissipador y alinee los agujeros.

### FRANÇAIS

Placez le coussin thermique gris sur le dissipateur thermique et alignez les trous

### ITALIANO

Collocare il pad termico sul dissipatore di calore e allineare i fori

### РУССКИЙ


Поместите серую термопрокладку на радиатор и совместите отверстия

### 简体中文

黏貼灰色导热片于散热鳍片上并与孔洞对齐

### 繁體中文

黏貼灰色導熱片於散熱片上並與孔洞對齊

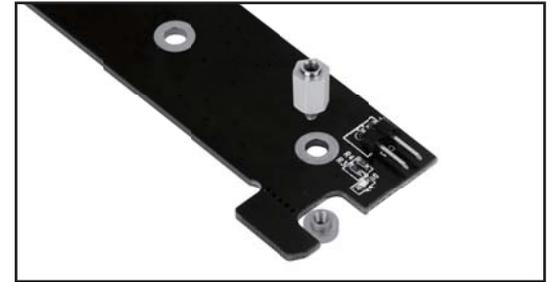

### ไทย


ล็อคน็อตอดสกรูสีเงิน (บาง) และน็อตบนตำแหน่ง 22110 สำหรับ M.2 SSD 22110

### 한국어

은색 스탠드오프(얇은 타입)을 고정하고, 22110 M.2 SSD용 22110 위치에 너트를 조입니다.

### 日本語

銀色のスタンドオフ (低) を固定し、22110 M.2 SSD用に22110の場所にナットを締めます。

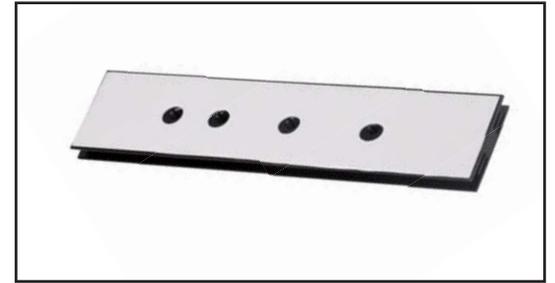

### ไทย

วางแผ่นนำความร้อนสีเทาบนขีงกระจายความร้อน และจัดให้ตรง

### 한국어

히트싱크에 그레이 세열 패드를 부착하고 장착 홀에 맞춰 나란히 놓습니다.

### 日本語

グレーの放熱パッドをヒートシンクに置き、穴の位置を合わせます

### Step 3

Place the heatsink onto the PCB and align the holes, then secure two screws on the 2230 and 2280 holes from underneath the PCB

#### DEUTSCH

Platzieren Sie den Kühlkörper und richten Sie die Löcher aus. Befestigen Sie dann von hinten 2 Schrauben an den Löchern 2230 und 2280

#### ESPAÑOL

Coloque el dissipador y alinee los agujeros, luego apriete los 2 tornillos en los agujeros 2230 y 2280 desde atrás.

#### FRANÇAIS

Placez le dissipateur et alignez les trous, puis fixez les 2 vis sur les trous 2230 et 2280 par derrière.

#### ITALIANO

Collocare il dissipatore di calore e allineare i fori, quindi fissare le 2 viti sui fori 2230 e 2280 da dietro

#### РУССКИЙ


Установите радиатор и совместите отверстия, затем закрепите 2 винта на 2230 и 2280 отверстиях сзади.

#### 简体中文

安置散热鳍片并与孔洞对齐，再将2颗螺丝锁固在PCB后方的2230和2280孔洞

#### 繁體中文

安置散熱鰭片並與孔洞對齊，再將2顆螺絲鎖固在PCB後方的2230和2280孔洞

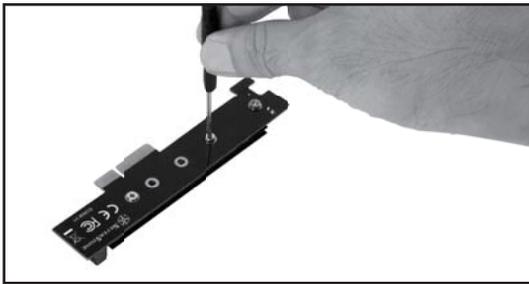

#### ไทย

วางชิ้นระบายความร้อนและจัดให้ตรง จากนั้นยึดด้วยสกรู 2 ตัวบนรู 2230 และ 2280 จากด้านหลัง

#### 한국어

히트싱크를 위치시키고, 장착 홀에 맞춰 나란히 놓은 후 뒤에서부터 2230, 2280 장착 홀에 2개의 스크류를 이용하여 고정합니다.


#### 日本語

ヒートシンクを穴に合わせて置いて、背面からネジ2本を2230および2280の穴に通して締めます。

### Step 4

Stick the thermal pad on the heatsink.

For single sided M.2 SSD (flat back without component), please use thick blue thermal pad  
For double sided M.2 SSD (both sides with components), please use thin gray thermal pad.

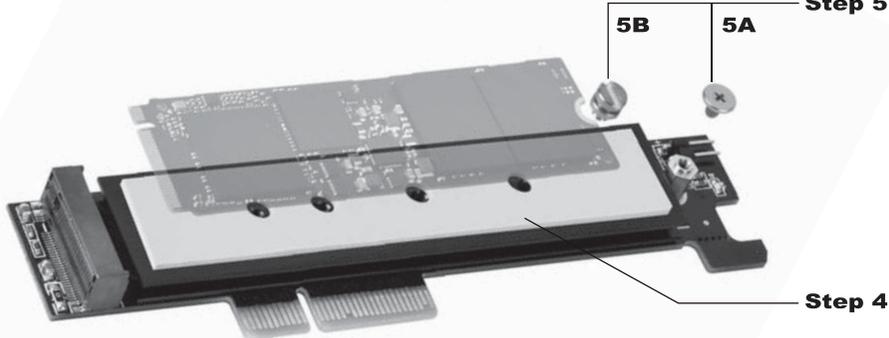

#### DEUTSCH

Kleben Sie die Wärmefalle auf den Kühlkörper.

Bei einseitigen M.2-SSD (flache Rückseite ohne Komponente) verwenden Sie die dicke blaue Wärmefalle  
Bei zweiseitigen M.2-SSD (beide Seiten mit Komponenten) verwenden Sie die dünne graue Wärmefalle.

#### ESPAÑOL

Pegue la almohadilla térmica al dissipador.

Para SSDs M.2 de un solo lado (parte trasera lisa sin componentes), por favor use la almohadilla térmica azul gruesa  
Para SSDs M.2 de dos lados (ambos lados con componentes), por favor use la almohadilla térmica gris delgada

#### FRANÇAIS

Collez la plaquette thermique sur le dissipateur thermique.

Pour un SSD M.2 simple face (dos plat sans composant), veuillez utiliser la plaquette thermique bleue épaisse.  
Pour un SSD M.2 double face (composants sur les deux côtés), veuillez utiliser la plaquette thermique grise fine.

#### ITALIANO

Applicare il pad termico al dissipatore di calore.

Per SSD M.2 a lato singolo (nero piatto senza componente), utilizzare un pad termico blu spesso  
Per SSD M.2 a lato doppio (entrambi i lati con componenti), utilizzare un pad termico grigio sottile.

#### РУССКИЙ

Наклейте термопрокладку на радиатор.

Для одностороннего M.2 SSD (задняя сторона без компонентов), используйте толстую синюю термопрокладку.  
Для двухстороннего M.2 SSD (обе стороны с компонентами), используйте тонкую серую прокладку.

#### 简体中文

将导热片黏贴在散热鳍片上

在单面颗粒的M.2 SSD（背面平整无组件），请用厚的蓝色导热片  
在双面颗粒的M.2 SSD（两面皆有组件），请用薄的灰色导热片

#### 繁體中文

將導熱片黏貼在散熱鰭片上

在單面顆粒的M.2 SSD（背面平整無元件），請用厚的藍色導熱片  
在雙面顆粒的M.2 SSD（兩面皆有元件），請用薄的灰色導熱片

#### ไทย

ติดแผ่นนำความร้อนบนครีมนำความร้อน สำหรับ M.2 SSD ด้านเดียว (ด้านหลังแบนเรียบโดยไม่มีชิ้นส่วน) โปรดใช้แผ่นนำความร้อนสีน้ำเงิน สำหรับ M.2 SSD สองด้าน (ทั้งสองด้านมีชิ้นส่วน) โปรดใช้แผ่นนำความร้อนสีเทาบาง

#### 한국어

히트싱크에 써멀 패드를 부착합니다.

단면 M.2 SSD (컴포넌트가 없는 평평한 뒷면)의 경우, 두꺼운 블루 패드를 사용하십시오.  
양면 M.2 SSD(컴포넌트가 있는 양면)의 경우, 얇은 그레이 패드를 사용하십시오.

#### 日本語

ヒートシンクに放熱パッドを貼ります。

片側M.2 SSD（片側がコンポーネントなしで平ら）には厚手のブルーパッドを使用します。  
両側M.2 SSD（コンポーネントが両側）には薄手のグレーパッドを使用します。

### Step 5

Install the M.2 SSD.

(5A) For 22110 M.2 SSD, secure the silver screw on the silver standoff.

(5B) For 2230/2242/2260/2280 M.2 SSD, secure the golden M.2 standoff (thin) to the suitable mounting hole depending on the length of M.2 SSD used.

#### DEUTSCH

Installieren Sie die M.2-SSD.

(5A) Bei 22110-M.2-SSD sichern Sie die silberne Schraube am silbernen Abstandhalter.

(5B) Bei 2230/2242/2260/2280-M.2-SSD sichern Sie den goldenen M.2-Abstandhalter (dünn) je nach Länge der verwendeten M.2-SSD am geeigneten Montageloch.

#### ESPAÑOL

Instale el SSD M.2

(5A) Para SSD M.2 22110, fije el tornillo plateado en el soporte plateado.

(5B) Para SSD M.2 2230/2242/2260/2280, fije el soporte M.2 dorado (delgado) al agujero de montaje adecuado dependiendo de la longitud del SSD M.2 usado

#### FRANÇAIS

Installez le SSD M.2.

(5A) Pour le SSD M.2 22110, serrez la vis argentée sur l'entretoise argentée.

(5B) Pour le SSD M.2 2230/2242/2260/2280, fixez l'entretoise M.2 dorée (fine) sur le trou de montage adapté en fonction de la longueur du SSD M.2 utilisé.

#### ITALIANO

Installare l'SSD M.2.

(5A) Per SSD M.2 22110, fissare la vite argentata sul distanziatore argentato.

(5B) Per SSD M.2 2230/2242/2260/2280, fissare il distanziatore M.2 dorato (sottile) al foro di montaggio adeguato, a seconda della lunghezza dell'SSD M.2 utilizzato.

#### РУССКИЙ

Установите M.2 SSD.

(5A) Для 22110 M.2 SSD: закрепите серебристый винт на серебристой стойке.

(5B) Для 2230/2242/2260/2280 M.2 SSD: закрепите золотистую стойку M.2 (тонкую) на подходящее монтажное отверстие, в зависимости от длины используемого M.2 SSD.

#### 简体中文

安装M.2 SSD

(5A) 安装22110 M.2 SSD. 将银色螺丝锁固在银色螺柱上。

(5B) 安装2230/2242/2260/2280 M.2 SSD. 将M.2固定在金色螺柱（厚短型）上，根据M.2 SSD的长度锁固定于合适的安装孔。

#### 繁體中文

安裝M.2 SSD

(5A) 安裝22110 M.2 SSD. 將銀色螺絲鎖固在銀色螺柱上

(5B) 安裝2230/2242/2260/2280 M.2 SSD. 將M.2固定在金色螺柱（厚短型）上，根據M.2 SSD的長度鎖固定於合適的安裝孔。

#### ไทย

ติดตั้ง M.2 SSD

(5A) สำหรับ M.2 SSD 22110 ให้ยึดสกรูสีเงินบนน็อตทองเหลืองสีเงิน

(5B) สำหรับ M.2 SSD 2230/2242/2260/2280 ให้ยึดน็อตทองเหลือง M.2 สีทอง (บาง) เข้ากับรูยึดที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความยาวของ M.2 SSD ที่ใช้

#### 한국어

M.2 SSD를 설치합니다.

(5A) 22110 M.2 SSD의 경우, 은색 스탠드오프에 은색 스크류로 고정합니다.

(5B) 2230/2242/2260/2280 M.2 SSD의 경우, 사용된 M.2 SSD의 길이에 따라 적절한 장착 홀에 금색 M.2 스탠드오프(얇은)에 고정합니다.

#### 日本語

M.2 SSDのインストール

(5A) 22110 M.2 SSDの場合、シルバーのスタンドオフ付きネジで固定します。

(5B) 2230/2242/2260/2280 M.2 SSDの場合、使用されるM.2 SSDの長さに応じて、適切な穴に金色のM.2スタンドオフ(短め)で固定します。

### Step 6

Installation complete.

#### DEUTSCH

Damit ist die Installation abgeschlossen.

#### ESPAÑOL

Instalación completa

#### FRANÇAIS

L'installation est terminée.

#### ITALIANO

Installazione completata.

#### РУССКИЙ

Установка завершена

#### 简体中文

完成安裝。

#### 繁體中文

完成安裝。

#### ไทย

การติดตั้งสมบูรณ์

#### 한국어

설치를 완료합니다.

#### 日本語

インストール完了。