


We recommend using the wireless dongle extender when using the mouse in 2.4GHz mode. 我們建議當您在使用線性的 RF 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。 Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. 無線接收器延長器僅適用於無線接收器。

Specifications* table with columns for Resolution, DPI 1, DPI 2, DPI 3 (Default), and DPI 4. Values range from 100 DPI to 36000 DPI.

* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate or the DPI On-The-Scroll tuning function.


Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能

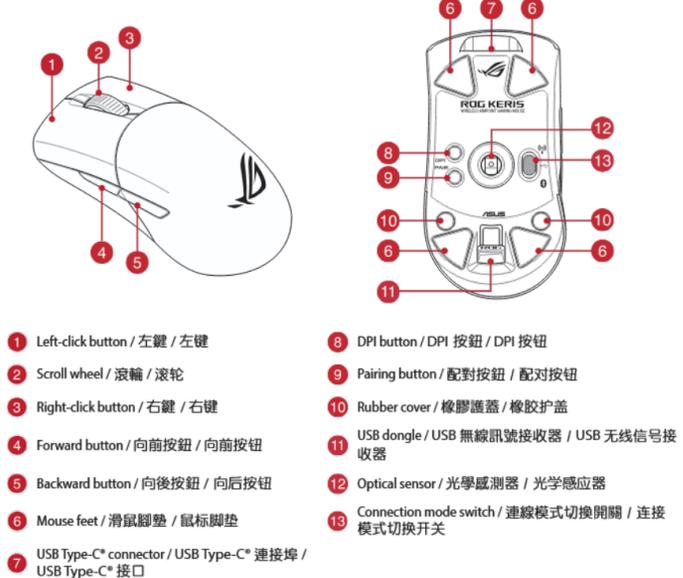

Replacing the switches



Profile switching

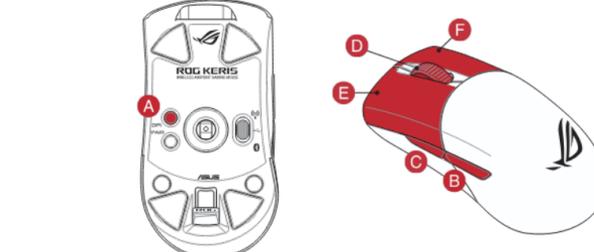

Profile switching table with columns for Profile, Button Combination, and Default lighting effect. Profiles include Color Cycle, Breathing (purple), Static (blue), Breathing (green), and Reactive (yellow).

Switching between Bluetooth host devices

Press the Pairing button to switch between different host devices your gaming mouse is already paired to. The LED on your gaming mouse will blink for 1 second depending on the host switched to.

BLE Host table with columns for Host and Lighting effect color. Hosts include Host 1 (default) in Red, Host 2 in Purple, and Host 3 in Blue.

Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse. Connect the bundled USB Type-C* to Type-A cable to your gaming mouse and a USB port on your computer.

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse. 1. Connect the USB dongle to a USB port on your computer. 2. Set the connection switch to the RF 2.4G Wireless mode.

Setting up your gaming mouse as a Bluetooth wireless mouse. Set the connection switch to the Bluetooth mode.

Pairing Bluetooth mode to additional host devices (max. 3) 1. Set the connection switch to the Bluetooth mode. 2. Press and hold the Pairing button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse start to blink blue.

連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠. 將隨附的 USB Type-C* 轉 Type-A 線的一端連接至電競滑鼠，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠. 1. 將 USB 無線訊號接收器插入電腦的 USB 連接埠。 2. 將連線模式切換至 RF 2.4G 無線模式。

將您的電競滑鼠設定為藍牙無線滑鼠. 將連線模式切換至藍牙模式。

藍牙模式下與其他主機裝置配對 (最多三個裝置) 1. 將連線模式切換至藍牙模式。 2. 長按配對按鈕 3 秒直至電競滑鼠上的 LED 指示燈變為藍色閃爍。電競滑鼠配對成功後，LED 指示燈將會亮藍色 3 秒。

连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标. 将随附的 USB Type-C* 转 Type-A 线的一端连接至电竞鼠标，另一端插入电脑的 USB 接口。

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标. 1. 将 USB 无线信号接收器插入电脑的 USB 接口。 2. 将连接模式切换至【RF 2.4G 无线模式】。

将您的电竞鼠标设置为蓝牙无线鼠标. 将连接模式切换至【蓝牙模式】。

蓝牙模式下与其他主机设备配对 (最多三个设备) 1. 将连接模式切换至蓝牙模式。 2. 长按配对按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯变为蓝色闪烁。电竞鼠标配对成功后，LED 指示灯将会亮蓝色 3 秒。

電池狀態 藍牙狀態或 RF 2.4G 模式下，當電池電量低於 20% 時，電競鼠标的 LED 指示燈將會顯示【紅色 (閃爍)】。您可以使用隨附的 USB 線為電競鼠标充電。

Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire. Connectez le câble USB Type-C* vers Type-A fourni à votre souris et à un port USB de votre ordinateur.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF) 1. Connectez le dongle USB au port USB de votre ordinateur. 2. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode sans fil RF 2,4G.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (Bluetooth) Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.) 1. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth. 2. Appuyez sur le Bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris clignote en bleu.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.) 1. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth. 2. Appuyez sur le Bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris clignote en bleu.

Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten. Verbinden Sie das mitgelieferte USB Type-C* zu Typ-A-Kabel mit Ihrer Gaming Maus und mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten 1. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer. 2. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf RF 2,4G WLAN-Modus fest.

Ihre Gaming Maus als Bluetooth-drahtlose Maus einrichten Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln 1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest. 2. Halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus blau zu blinken beginnt.

Collegamento del mouse gaming

Installazione con collegamento cablate Collegare il cavo USB Tipo-C* a tipo A** al mouse gaming e alla porta USB del vostro computer.

Installazione con connessione RF senza fili 1. Inserite il dongle USB in una porta USB del vostro computer. 2. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità senza fili RF 2.4GHz.

Installazione con connessione Bluetooth senza fili Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.

Associazione della modalità Bluetooth a dispositivi host aggiuntivi (max.3) 1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth. 2. Premete e tenete premuto il Tasto di associazione per 3 secondi, il LED presente sul mouse gaming lampeggerà di colore blu.

Conectar el ratón para juegos

Configurar el ratón para juegos como ratón cableado Conecte el cable USB Tipo-C* a Tipo-A incluido al ratón para juegos y a un puerto USB de su PC.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de RF 1. Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo. 2. Establezca el conmutador de conexión en el modo inalámbrico de 2,4 GHz de RF.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de Bluetooth Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.

Asociar el modo Bluetooth a dispositivos host adicionales (3 como máximo) 1. Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth. 2. Presione sin soltar el botón de asociación durante 3 segundos hasta que el LED del ratón para juegos comiencen a parpadear en azul.

Oyun fareniizi bağlama

Oyun fareniizi kablolulu fare olarak ayarlama Birlikte verilen USB Type-C* - Type-A arası kabloyu oyun fareniize ve bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına takın.

Oyun fareniizi RF kablosuz fare olarak ayarlama 1. Birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtını bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına bağlayın. 2. Bağlantı anahtarını RF 2.4G Kablosuz moduna ayarlayın.

Oyun fareniizi Bluetooth kablosuz fare olarak ayarlama Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.

Bluetooth modunu ek ana ayarlarla eşleştirme (maks. 3) 1. Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın. 2. Eşleştirme düğmesine, oyun fareniizdeki LED mavi renkte yanıp sönece dek 3 saniye basılı tutun.

Mise à jour du firmware et personnalisation

- 1. Connectez votre souris gaming à votre ordinateur grâce au câble fourni, puis connectez le dongle USB à un port USB. 2. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur https://rog.asus.com 3. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre souris et du dongle USB. 4. Personnalisez votre souris gaming avec Armoury Crate.

Utiliser la fonction d'ajustement DPI à la molette

La fonction d'ajustement DPI à la molette vous permet de modifier le DPI de votre souris gaming sans utiliser Armoury Crate. 1. Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris s'allume. 2. Faites défiler la molette en avant et en arrière pour ajuster le DPI. La couleur de la LED de la souris sera modifiée en fonction du réglage DPI choisi. 3. Appuyez sur le bouton DPI une fois que vous avez fini de modifier la valeur du DPI pour sauvegarder vos réglages.

État de la batterie

La LED située sur votre souris deviendra rouge (clignotant) lorsque le niveau de batterie est inférieur à 20% en mode Bluetooth et RF 2.4 GHz. Vous pouvez recharger votre souris gaming en utilisant le câble USB fourni.

Firmware actualisieren und anpassen

- 1. Schließen Sie Ihre Gaming Maus über das mitgelieferte Kabel an Ihren Computer an, verbinden Sie dann den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss. 2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter https://rog.asus.com herunter und installieren Sie sie. 3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren. 4. Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden

Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Armoury Crate verwenden zu müssen. 1. Halten Sie die DPI-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus aufleuchtet. 2. Scrollen Sie das Mausehrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtone an Ihrer Maus ändert sich je nach der DPI-Einstellung. 3. Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Akkustatus

Die LED an Ihrer Gaming Maus leuchtet rot (blinkend), wenn die Akkuleistung im Bluetooth- oder RF 2.4G WLAN-Modus unter 20% liegt. Sie können Ihre Gaming Maus mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels aufladen.

Aggiornamento del firmware e personalizzazione

- 1. Collegare il mouse gaming al computer usando il cavo in dotazione, quindi inserire il dongle USB in una porta USB. 2. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito https://rog.asus.com 3. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware del vostro mouse gaming e del dongle. 4. Usate Armoury Crate per personalizzare il vostro mouse gaming.

Utilizzo della funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll

La funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll vi permette di personalizzare il DPI del vostro mouse gaming senza dover ricorrere ad Armoury Crate. 1. Premete e tenete premuto il tasto DPI per 3 secondi, fino a quando il LED del vostro mouse gaming si accende. 2. Ruotate la rotellina di scorrimento in avanti o indietro per regolare il valore DPI. La tonalità del LED sul mouse varierà in base al valore DPI impostato. 3. Per salvare le modifiche premete il pulsante DPI quando avete terminato la regolazione del valore DPI.

Stato della batteria

Il LED del mouse gaming si accende di rosso (lampeggiante) quando la carica residua della batteria è inferiore al 20% nella modalità Bluetooth o RF 2.4G. Potete caricare la batteria del mouse gaming usando il cavo USB in dotazione.

Actualización del firmware y personalización

- 1. Conecte el ratón para juegos al equipo mediante el cable incluido. 2. Descargue e instale el software Armoury Crate desde https://rog.asus.com. 3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del ratón para juegos. 4. Personalice el ratón para juegos mediante Armoury Crate.

Usar la función de ajuste On-The-Scroll PPP

La función de ajuste sobre la marcha PPP le permite personalizar el valor de PPP del ratón para juegos sin usar Armoury Crate. 1. Mantenga presionado el botón PPP durante 3 segundos hasta que se iluminen LED del ratón para juegos. 2. Mueva la rueda de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el valor de PPP. El matiz de color del LED de la ratón diferirá según el ajuste de PPP. 3. Presione el botón PPP una vez que haya terminado de personalizar el valor de PPP para guardar los cambios realizados.

Estado de la batería

El color de LED del ratón para juegos cambiará a rojo (Intermitente) cuando la energía de la batería se inferior al 20 % en modo Bluetooth o 2,4 GHz de RF. Puede cargar el ratón para juegos utilizando el cable USB incluido.

Aygit yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

- 1. Birlikte verilen kabloyu kullanarak oyun fareniizi bilgisayarınıza bağlayın. 2. Armoury Crate yazılımını https://rog.asus.com adresinden indirip yükleyin. 3. Oyun fareniizi donanım yazılımını güncellemek için yazılım talimatlarını izleyin. 4. Armoury Crate yazılımını kullanarak oyun fareniize özelleştirin.

DPI anında ayarlama işlevini kullanma

DPI anında ayarlama işlevi, oyun fareniizin DPİ'sini Armoury Crate kullanmadan özelleştirmenizi sağlar. 1. Oyun fareniizdeki LED yanana dek DPİ düğmesini 3 saniye basılı tutun. 2. DPİ'yi ayarlamak için kaydırma tekerini ileri veya geri kaydırın. DPİ ayarına bağlı olarak fareniizdeki LED renk tonu farklılık gösterebilir. 3. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için DPİ değeriini özelleştirmeyi tamamladığınızda DPİ düğmesini bir kez basın.

Pil Durumu

Bluetooth veya RF 2.4G modunda pil gücü %20'in altına düştiğinde oyun fareniizdeki LED kırmızıya (Yanıp Sönen) döner. Oyun fareniizi birlikte verilen USB kablosunu kullanarak şarj edebilirsiniz.

Prípojení herní myši

Nastavení herní myši jako kabelové myši. Připojte příložený kabel USB Type-C* na Type-A k herní myši a k portu USB počítače.

Nastavení herní myši jako bezdrátové RF myši 1. Připojte dodaný kabel USB adaptér k portu USB počítače. 2. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvenční režim 2,4 G.

Nastavení herní myši jako bezdrátové Bluetooth myši Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvenční režim Bluetooth.

Spárování s dalšími hostelskými zařízeními (max. 3) v režimu Bluetooth 1. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvenční režim Bluetooth. 2. Stiskněte a podržte tlačítko párování 3 sekundy, dokud indikátor LED na herní myši nezačne blikat modře. Po úspěšném spárování herní myši bude indikátor LED na myši svítit 3 sekundy modře.

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis instellen als een bekabelde muus Sluit de meegeleverde USB Type-C* naar Type-A kabel aan op uw gamemuis en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde RF-muis 1. Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer. 2. Stel de verbindingschakelaar in op de RF 2.4G draadloze modus.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde Bluetooth-muis Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus.

De Bluetooth-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3), 1. Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus. 2. Houdt u de koppelingknop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemuis blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemuis is gekoppeld, licht de LED-indicator op uw gamemuis blauw op gedurende 3 seconden.

Uw gamemuis aansluiten

Uw gamemuis instellen als een bekabelde muus Sluit de meegeleverde USB Type-C* naar Type-A kabel aan op uw gamemuis en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde RF-muis 1. Sluit de meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort van uw computer. 2. Stel de verbindingschakelaar in op de RF 2.4G draadloze modus.

Uw gamemuis instellen als een bekabelde Bluetooth-muis Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus.

De Bluetooth-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3), 1. Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth modus. 2. Houdt u de koppelingknop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemuis blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemuis is gekoppeld, licht de LED-indicator op uw gamemuis blauw op gedurende 3 seconden.

De firmware en aanpassing bijwerken

- 1. Sluit uw gamemuis aan op uw computer via de meegeleverde kabel. 2. Download en installeer de Armoury Crate-software van https://rog.asus.com 3. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw gaming-muis. 4. Pas uw gamemuis aan met Armoury Crate.

De DPI on-the-scroll-afstemfunctie gebruiken

Met de DPI on-the-scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamemuis aanpassen zonder dat u Armoury Crate hoeft te gebruiken. 1. Houd de DPI-knop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemuis oplicht. 2. Scroll het scrollwiel naar voor of naar achter om de DPI aan te passen. De LED-kleurint op uw muis zal veranderen afhankelijk van de DPI-aanpassing. 3. Druk op de DPI-knop zodra u klaar bent met het aanpassen van de DPI-waarde om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Batterijstatus

De LED op uw gamemuis worden rood (Knipperend) wanneer het batterijvermogen lager is dan 20% in de Bluetooth- of RF 2.4G-modus. U kunt uw gamemuis opladen met de meegeleverde USB-kabel.

Atualizar o firmware e personalizar

- 1. Ligue o seu rato gaming ao seu computador usando o cabo incluído. 2. Faça Download e instale o software Armoury Crate a partir de https://rog.asus.com 3. Siga as instruções de software para atualizar o firmware do seu rato gaming. 4. Personalize o seu rato gaming usando o Armoury Crate.

Usando a função de ajuste de DPI On-The-Scroll

A função de ajuste de DPI On-The-Scroll permite que você personalize o DPI do mouse para jogos sem usar o Armoury Crate. 1. Prima e mantenha premido o botão DPI durante 3 segundos até que os LED do seu rato gaming se iluminem. 2. Navegue a com a roda para a frente e para trás para ajustar os DPI. A tonalidade de cor do LED na sua rato irá variar dependendo do ajuste de DPI. 3. Pressione o botão de DPI para gravar as alterações efetuadas assim que tiver terminado de personalizar o valor de DPIs.

Estado da Bateria

Os LED do seu rato gaming irão ficar vermelhos (Piscando) quando a bateria estiver abaixo dos 20% no modo Bluetooth ou no modo RF 2.4G. Pode carregar o seu rato gaming usando o cabo USB incluído.

Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши. Подключите компьютер к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB, затем подключите USB-приемник к порту USB.

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши 1. Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера. 2. Установите переключатель подключения в положение Беспроводной режим 2,4 ГГц.

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth 1. Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера. 2. Установите переключатель подключения в положение Беспроводной режим 2,4 ГГц.

Сопряжение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами (макс. 3) 1. Установите переключатель подключения в положение Режим Bluetooth. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Сопряжение в течение 3 секунд, пока индикатор игровой мыши не замигает синим цветом. После успешного сопряжения индикатор мыши загорится синим цветом на 3 секунды.

Обновление прошивки и настройка

- 1. Подключите игровую мышь к компьютеру с помощью поставляемого в комплекте кабеля, затем подключите USB-приемник к порту USB. 2. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://rog.asus.com. 3. Следуйте инструкциям для обновления прошивки мыши и приемника. 4. Выполните настройку мыши с помощью Armoury Crate.

Использование функции DPI On-The-Scroll tuning

Функция DPI On-The-Scroll tuning позволяет настроить DPI игровой мыши без использования утилиты Armoury Crate. 1. Нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение 3 секунд, пока не загорится индикатор игровой мыши. 2. Для настройки DPI прокрутите колесико прокрутки вперед или назад. Цветовой тон мыши будет изменяться в зависимости от значения DPI. 3. Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку DPI при завершении настройки значения DPI.

Состояние аккумулятора

Индикатор на игровой мыши станет красным (мигающим), когда батарея разрядится ниже 20 % в режиме Bluetooth или RF 2,4 Гц. Игровую мышь можно зарядить с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля.

Aktualizování firmwaru a přizpůsobení

- 1. Připojte herní myš k počítači příloženým kabelem. 2. Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu https://rog.asus.com 3. Podle pokynů softwaru aktualizujte firmwaru herní myši. 4. Přizpůsobte vaši herní myš pomocí Armoury Crate.

Použití funkce okamžitého ladění DPI On-The-Scroll

Funkce okamžitého ladění DPI On-The-Scroll umožňuje přizpůsobit DPI On-The-Scroll herní myši bez použití softwaru Armoury Crate. 1. Stiskněte a podržte tlačítko DPI 3 sekundy, dokud se nezervozí indikátor LED na vaší herní myši. 2. Posouváním rolovacího kolečka dopředu a dozadu upravte nastavení DPI. Barevný odstín indikátoru LED na myši se bude lišit podle nastavení DPI. 3. Jakmile dosáhnete požadované hodnoty DPI, uložte nastavení stisknutím tlačítka DPI.

Stav baterie

Když nabíti baterie klesne pod 20 % v režimu Bluetooth nebo RF 2.4G, indikátor LED na herní myši začne svítit červeně (Bliká). K nabíti herní myši lze použít příložený kabel USB.

De firmware en aanpassing bijwerken

- 1. Sluit uw gamemuis aan op uw computer via de meegeleverde kabel. 2. Download en installeer de Armoury Crate-software van https://rog.asus.com 3. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw gaming-muis. 4. Pas uw gamemuis aan met Armoury Crate.

De DPI on-the-scroll-afstemfunctie gebruiken

Met de DPI on-the-scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamemuis aanpassen zonder dat u Armoury Crate hoeft te gebruiken. 1. Houd de DPI-knop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemuis oplicht. 2. Scroll het scrollwiel naar voor of naar achter om de DPI aan te passen. De LED-kleurint op uw muis zal veranderen afhankelijk van de DPI-aanpassing. 3. Druk op de DPI-knop zodra u klaar bent met het aanpassen van de DPI-waarde om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

Batterijstatus

De LED op uw gamemuis worden rood (Knipperend) wanneer het batterijvermogen lager is dan 20% in de Bluetooth- of RF 2.4G-modus. U kunt uw gamemuis opladen met de meegeleverde USB-kabel.

