


Delock Κάρτα PCI Express x4 4 θυρών SATA και 1 υποδοχής M.2 Key B - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά τέσσερις εσωτερικές θύρες SATA και κατά μια υποδοχή M.2. Διαφορετικές συσκευές όπως SSD, σκληροί δίσκοι, οδηγό DVD-κτλ. και μια μονάδα M.2 σε μορφή 2242 ή 2230 μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

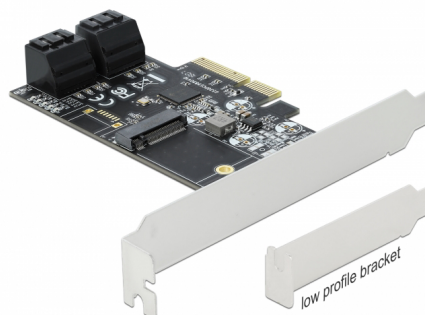

Αρ. προϊόντος 90396

EAN: 4043619903962

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
4 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x Ένδειξη LED
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 4 x Καλώδιο SATA, μήκους περ. 50εκ.
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	5 x
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA

Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 4 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s