

Philips
Οθόνη Curved UltraWide
LCD

B Line

34" (86,36 εκ.)
3440 x 1440 (WQHD)

345B1C



Δείτε περισσότερα. Κάντε περισσότερα.

Η οθόνη Philips B Line Curved UltraWide 34" προσφέρει ολοκληρωμένη προβολή της εργασίας σας. Η πεντακάθαρη οθόνη WQHD και η εργονομική σχεδίαση της βάσης εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες εργασίας. Χαρακτηριστικά άνεσης για τα μάτια με πιστοποίηση TÜV για μείωση της κόπωσης των ματιών.

Καλύτερη προβολή, μεγαλύτερη παραγωγικότητα

- Εικόνες CrystalClear με UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel
- Η οθόνη VA προσφέρει υπέροχες εικόνες με ευρεία γωνία προβολής
- Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή
- Απρόσκοπτα ομαλή δράση με την τεχνολογία Adaptive-Sync

Σχεδιασμένη για τον δικό σας τρόπο εργασίας

- Σύνδεση DisplayPort για εντυπωσιακά γραφικά
- HDMI για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα
- Μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα μέσω USB 3.2
- Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free
- Λειτουργία LowBlue φιλική για τα μάτια
- Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί
- Ρύθμιση κλίσης, περιστροφής και ύψους για ιδανική θέση προβολής

PHILIPS

Οθόνη Curved UltraWide LCD
B Line 34" (86,36 εκ.), 3440 x 1440 (WQHD)

Χαρακτηριστικά

Εικόνες UltraWide CrystalClear




Αυτές οι οθόνες της Philips αποδίδουν εικόνες ανάλυσης CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixel. Αξιοποιώντας τα πάνελ υψηλής απόδοσης με πλήθος pixels υψηλής πυκνότητας, ευρείες γωνίες προβολής 178/178, αυτές οι νέες οθόνες θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Το σχήμα UltraWide 21:9 επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα με περισσότερο χώρο για συγκρίσεις σε παράθεση και δυνατότητα προβολής περισσότερων στηλών υπολογιστικών φύλλων. Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς πληροφορίες για επαγγελματικές λύσεις CAD-CAM, είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρους εικόνες CrystalClear.

Τεχνολογία MultiView

Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σας δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.

Τεχνολογία Adaptive-Sync

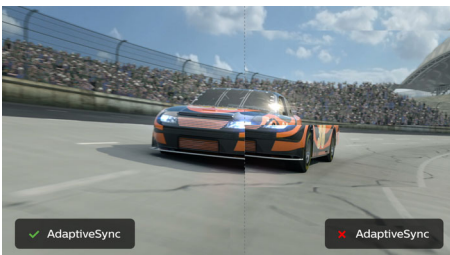

Η αστάθεια παιχνιδιού και τα κατεστραμμένα καρέ δεν αρμόζουν στο gaming. Παίξτε με σταθερή απόδοση και χωρίς σφάλματα σχεδόν σε οποιονδήποτε ρυθμό καρέ χάρη

στην τεχνολογία συγχρονισμού Adaptive-Sync και απολαύστε ομαλή και γρήγορη ανανέωση καθώς και εξαιρετικά γρήγορο χρόνο απόκρισης.

HDMI ready



Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες οπτικοακουστικές πηγές, όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες.

Τεχνολογία Flicker-Free



Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.


345B1C/00

Λειτουργία LowBlue




Σύμφωνα με μελέτες, ακριβώς όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, έτσι και το μπλε φως μικρού μήκους κύματος που εκπέμπεται από τις οθόνες LED μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα μάτια και να επηρεάσει την όραση με την πάροδο του χρόνου. Αναπτυγμένη με γνώμονα την ευεξία, η λειτουργία LowBlue της Philips χρησιμοποιεί μια έξυπνη τεχνολογία λογισμικού για τη μείωση του επιβλαβούς μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος.

Λειτουργία EasyRead

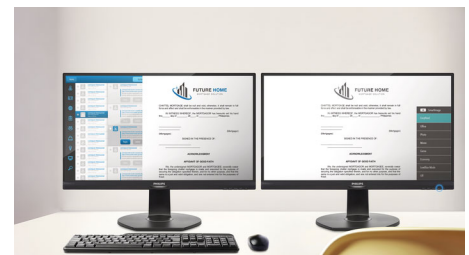

Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί

PowerSensor

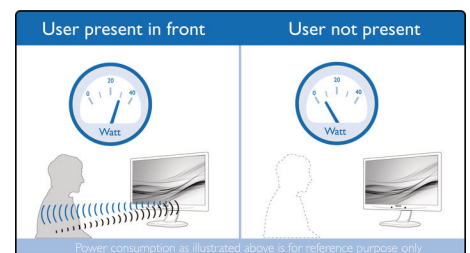

Το PowerSensor είναι ένας ενσωματωμένος 'αισθητήρας ανθρώπων', ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει αβλαβή σήματα υπέρυθρων ώστε να καθορίσει εάν ο χρήστης είναι παρών και μειώνει αυτόματα τη φωτεινότητα όταν ο χρήστης απομακρύνεται από το γραφείο του, μειώνοντας το κόστος κατανάλωσης ενέργειας έως και 70 τοις εκατό και επιμηκύνοντας τη ζωή της οθόνης.



21:9
Curved
UltraWide



WQHD



MultiView



Adaptive-Sync



HDMI



Built-in Speaker



Flicker-free



LowBlue Mode



PowerSensor

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη LCD: VA LCD
- Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
- Μέγεθος Πίνακα: 34" / 86,36 εκ.
- Περιβλήμα οθόνης: Αντιθαμβωτική, 2H, Haze 25%
- Πραγματική περιοχή προβολής: 797,2 (Ο) x 333,7 (Κ) - σε καμπυλότητα 1500 R*
- Αναλογία Εικόνας: 21:9
- Μέγιστη ανάλυση: 3440 x 1440 @ 100 Hz*
- Πυκνότητα pixels: 110 PPI
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 4 ms (γκρι σε γκρι)*
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 3.000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,23175 x 0,23175 χιλ.
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Χωρίς τρεμόπαιγμα
- Βελτίωση εικόνας: SmartImage
- Χρώματα οθόνης: 16,7 M
- Χρωματικό φάσμα (τυπικό): NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*
- Συχνότητα σάρωσης: 30 - 160 kHz (Ο) / 48 - 100 Hz (Κ)
- SmartUniformity: 93 ~ 105%
- Delta E: < 2 (sRGB)
- sRGB
- Λειτουργία LowBlue
- EasyRead
- Συγχρονισμός με δυνατότητα προσαρμογής

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος σήματος: 1 DisplayPort 1.2, 2 HDMI 2.0
- HDCP: HDCP 1.4 (DP), HDCP 2.2 (HDMI)
- USB: USB-B x 1 (ανάκτηση), 4 USB 3.2 (κατάκτηση) με 1 γρήγορη φόρτιση B.C. 1.2)
- Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ακουστικών
- Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

Άνεση

- Ενσωματωμένα ηχεία: 5 W x 2
- MultiView: Λειτουργία PIP/PBP*, 2x συσκευές
- Ευκολία χρήσης: SmartImage, Είσοδος, Χρήστης, Μενού, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Λογισμικό ελέγχου οθόνης: SmartControl
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φινλανδικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.)
- Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Βάση

- Ρύθμιση ύψους: 180 χιλιοστά
- Περιστρεφόμενο: -180/180 μοίρες
- Κλίση: -5/30 μοίρες

Ρεύμα

- Λειτουργία ECO: 34 W (τυπ.)
- Λειτουργία ενεργοποίησης: 28,36 W (τυπ.) (μέθοδος δοκιμής EnergyStar)
- Λειτουργία αναμονής: 0,3 W (τυπ.)
- Λειτουργία απενεργοποίησης: Μηδενική κατανάλωση ενέργειας με το διακόπτη μηδενικής ισχύος
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
- Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)
- Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240VAC, 50-60Hz

Διαστάσεις

- Προϊόν με βάση (μέγιστο ύψος): 807 x 601 x 250 χιλιοστά
- Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 807 x 367 x 110 χιλιοστά
- Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxB): 930 x 525 x 282 χιλιοστά

Βάρος

- Προϊόν με βάση (κιλά): 11,32 κ.
- Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 7,62 κ.
- Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 15,05 κ.

Συνθήκες λειτουργίας

- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 40°C °C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 60°C °C
- Σχετική υγρασία: 20%-80 %
- Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 πόδια)
- MTBF (αποδεδειγμένο): 70.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο φωτισμό)

Βιωσιμότητα

- Περιβάλλοντος και ενέργειας: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, Πιστοποίηση TCO, RoHS
- Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
- Συγκεκριμένες ουσίες: Χωρίς υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο, Περιβλήμα χωρίς PVC / BFR

Συμμόρφωση και πρότυπα

- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, EPA, cETLus, FCC Κλάση B, ICES-003, Σήμανση CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ

Περιβλήμα

- Βάση: Μαύρο
- Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
- Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο
- Τέλος: Υφή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Οθόνη με βάση
- Καλώδια: Καλώδιο HDMI, καλώδιο DP, καλώδιο τροφοδοσίας
- Τεκμηρίωση για το χρήστη



Ημερομηνία έκδοσης
2020-08-07

Έκδοση: 5.0.1

12 NC: 8670 001 60978
EAN: 87 12581 76077 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

* Η μέγιστη ανάλυση είναι συμβατή για αμφότερες τις εισόδους HDMI και DP.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

* Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931

* Adobe RGB Κάλυψη βάσει CIE1976

* Δεν υποστηρίζεται HDMI 1 έναντι του HDMI 2 για το PIP/PBP ταυτόχρονα

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.